

1.	Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. Совхозная пос. Метлино, Озерский городской округ	Озерский городской округ	Инициативный платеж, проведение опроса граждан	Постановление администрации Озерского городского округа от 15.04.2022 № 110 (с изменениям и от 26.04.2022 № 1172)	1 002,962	Муниципальный контракт № 53 - 2022/УКС иБ от 09.08.2022 дополнительное соглашение № 1 от 26.09.2022	на выполнение работы по ремонту сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа: п. Метлино, ул. Совхозная	299 703,80	Акт № 3 от..29.08.2022	299 703,80
Всего по реализованному инициативному проекту						X	X	299 703,80	X	299 703,80
в том числе: за счет областного бюджета (Субсидии)						X	X	X	X	288 180,45
за счет местного бюджета						X	X	X	X	288,47
за счет инициативных платежей						X	X	X	X	11 234,88
за счет внебюджетных источников						X	X	X	X	0,00
за счет местного бюджета вне рамок соглашения										0,00

Сумма субсидии, подлежащая перечислению из областного бюджета муниципальному образованию

Глава Озерского городского округа
уполномоченное лицо (должность)




(подпись)

Е.Ю. Щербаков
(расшифровка подписи) _____
(дата)

Исполнитель Управление капитального строительства
и благоустройства администрации
Озерского городского округа
уполномоченное лицо (должность)

Н.Г. Белякова
(ФИО)




(подпись)

(дата)

8 351-30-2-67-62 uksib@ozerskadm.ru
(телефон, E-mail)

Инвестор: _____
 Заказчик: Управление капитального строительства и благоустройства администрации
 Озерского городского округа Челябинской области, адрес: 456780, Челябинская
 область, г. Озерск, ул. Индустриальная, д. 3, тел. Факс: (351-30) 2-67-62, 7-05-34
 Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Колченаев Антон Андреевич, адрес:
 634507, Томская область, Томский район, п. Зональная станция, ул. Виталия
 Грачева, дом 6, кв. 133, тел : 89539114370
 Стройка: Ремонт сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа: п.
 Метлино, ул. Совхозная
 Объект: сети наружного освещения

Код	322001
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	МК № 53- 2022/УКСИБ
дата	09.08.2022
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
3	29.08.2022	с	по
		09.08.2022	29.08.2022

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:	3	4	5	6
			249 753,17	249 753,17	249 753,17
1	Ремонт сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа: п. Метлино, ул. Совхозная		249 753,17	249 753,17	249 753,17
Итого					249 753,17
Налог на добавленную стоимость					49 950,63
Всего с учетом налогов					299 703,80



[Signature] /Н.Г. Белякова/



[Signature] /А.А. Колченаев /

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код	0322005
	по ОКПО	
Договор подряда (контракт)	номер	53-2022/УКСиБ
	дата	09 августа 2022г.
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	29.08.2022	09.08.2022	29.08.2022

Заказчик (Генподрядчик) Управление капстроительства и благоустройства администрации
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) ИП Колченаев А.А.
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Челябинская область Озерский городской округ поселок Метлино
организация, адрес, телефон, факс

Объект: Ремонт сетей наружного освещения-ул.Совхозная
организация, адрес, телефон, факс

Договор подряда (контракт)

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 107-22

Основание: Ведомость объемов работ


Сметная стоимость 299.70380 тыс.руб.


Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1.							
1	1	Демонтаж: одного провода	ТЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	1 опора	31	8,39	260,09
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 Сети наружного освещения ОЗП=18,53; ЭМ=7,3; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5</i>					

2	2	ДЕМОНТАЖ.Светильник, устанавливаемый вне зданий)	ТЕРм08-02-369-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	1 шт.	16	105,58	299,91
		<i>Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3</i>					
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 Сети наружного освещения ОЗП=18,53; ЭМ=7,3; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5</i>					
3	3	Демонтаж.Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1	ТЕРм08-02-363-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	1 шт.	16	190,61	857,57
		<i>Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3</i>					
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 Сети наружного освещения ОЗП=18,53; ЭМ=7,3; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5</i>					
4	4	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1	ТЕРм08-02-363-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	1 шт.	31	190,61	5 908,91
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 Сети наружного освещения ОЗП=18,53; ЭМ=7,3; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5</i>					
5	5	Кронштейн для консольных и подвесных светильников	ТССЦ-201-1339 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	шт.	31	528,26	16 376,06
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 Сети наружного освещения ОЗП=18,53; ЭМ=7,3; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5</i>					
6	6	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами:светодиодный (прим.)	ТЕРм08-02-369-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	1 шт.	31	105,58	3 272,98
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 Сети наружного освещения ОЗП=18,53; ЭМ=7,3; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5</i>					
7	7	Светильник светодиодный 120 Вт	Прайс	шт	31	1 767,76 10937/6,5*1,03* 1,02	54 800,56
		Цена МАТ=10937/6,5*1,03*1,02					
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 Сети наружного освещения ОЗП=18,53; ЭМ=7,3; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5</i>					
8	8	Затягивание провода в опоры одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	ТЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	100 м	0,62	77,87	48,28
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 Сети наружного освещения ОЗП=18,53; ЭМ=7,3; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5</i>					

9	9	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм ²	ТССЦ-501-8183 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	1000 м	0,06324	4 310,00	272,56
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 Сети наружного освещения ОЗП=18,53; ЭМ=7,3; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5</i>					
10	10	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	1000 м	0,92	10 981,03	10 102,54
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 Сети наружного освещения ОЗП=18,53; ЭМ=7,3; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5</i>					
11	11	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р95	ТССЦ-111-3104 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	шт.	64	110,00	7 040,00
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 Сети наружного освещения ОЗП=18,53; ЭМ=7,3; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5</i>					
12	12	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	ТССЦ-502-0875 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	1000 м	0,980628	6 413,33	6 289,09
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Минстрой от 07.02.2022г. № 4153-ИФ/09 Сети наружного освещения ОЗП=18,53; ЭМ=7,3; ЗПМ=18,53; МАТ=6,5</i>					
Итого по акту: в базисных ценах							
Итого прямые затраты (справочно)							
в том числе:							
Оплата труда рабочих							
Эксплуатация машин							
в том числе оплата труда машинистов (Отм)							
Материалы							
Строительные работы							
в том числе:							
оплата труда							
эксплуатация машин и механизмов							
в том числе оплата труда машинистов (Отм)							
материалы							
накладные расходы							
сметная прибыль							
Монтажные работы							
в том числе:							
оплата труда							
эксплуатация машин и механизмов							
в том числе оплата труда машинистов (Отм)							
материалы							
накладные расходы							
сметная прибыль							
Итого							
Итого ФОТ (справочно)							


Итого сметная прибыль (справочно)	2 030,67
НДС 20%	22 299,13
ВСЕГО по акту	133 794,78
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА	
Итого по акту:	
Итого прямые затраты (справочно)	726 362,00
в том числе:	
Оплата труда рабочих	50 088,00
Эксплуатация машин	72 148,00
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	23 694,00
Материалы	604 126,00
Строительные работы	160 185,00
в том числе:	
оплата труда	14 276,00
эксплуатация машин и механизмов	22 983,00
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	8 633,00
материалы	87 645,00
накладные расходы	23 597,00
сметная прибыль	11 684,00
Монтажные работы	676 750,00
в том числе:	
оплата труда	35 812,00
эксплуатация машин и механизмов	49 165,00
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	15 061,00
материалы	516 481,00
накладные расходы	49 347,00
сметная прибыль	25 945,00
Итого	836 935,00
Итого ФОТ (справочно)	73 782,00
Итого накладные расходы (справочно)	72 944,00
Итого сметная прибыль (справочно)	37 629,00
НДС 20%	167 387,00
ВСЕГО по акту	1 004 322,00
Трудовое участие	-1 360,00
ВСЕГО по акту	1 002 962,00
ВСЕГО по акту: ВСЕГО по акту: Понижающий коэффициент по результатам торгов 299703,80/1002962,00=0,298818699	
	299 703,80


Сдал: ИП  Колченаев А.А.


Принял:  Белякова Н.И.
начальник Управления


Нагаевский
ст инженер



РАСЦЕНКИ ПРОВЕРИЛА
СТ. ИНЖЕНЕР ИСЧ
 Т.В. Дьяченко

 Кabanова О.С.
Лагунов М.С.

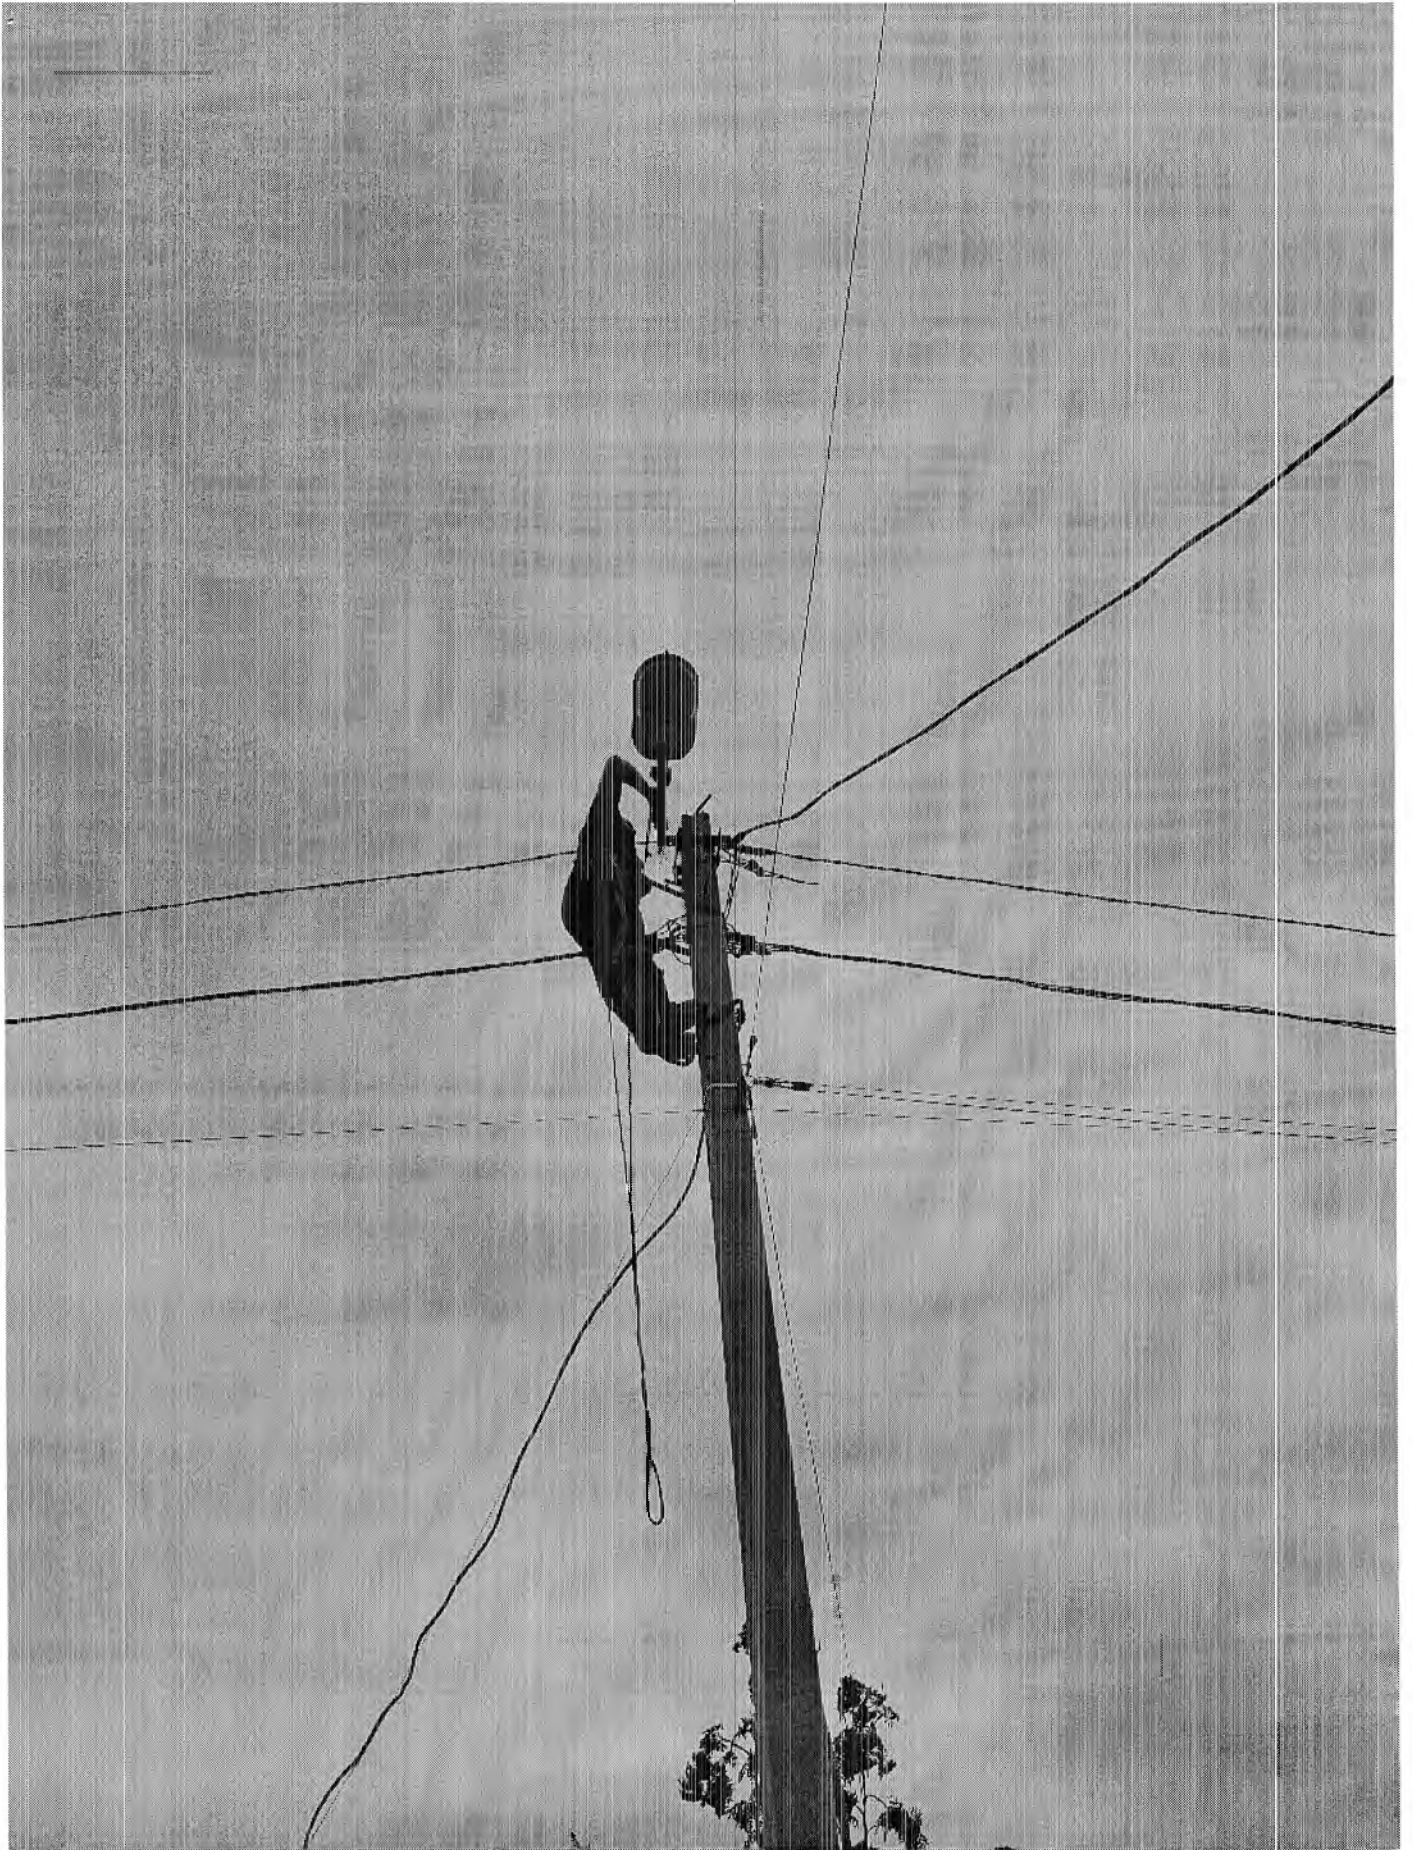

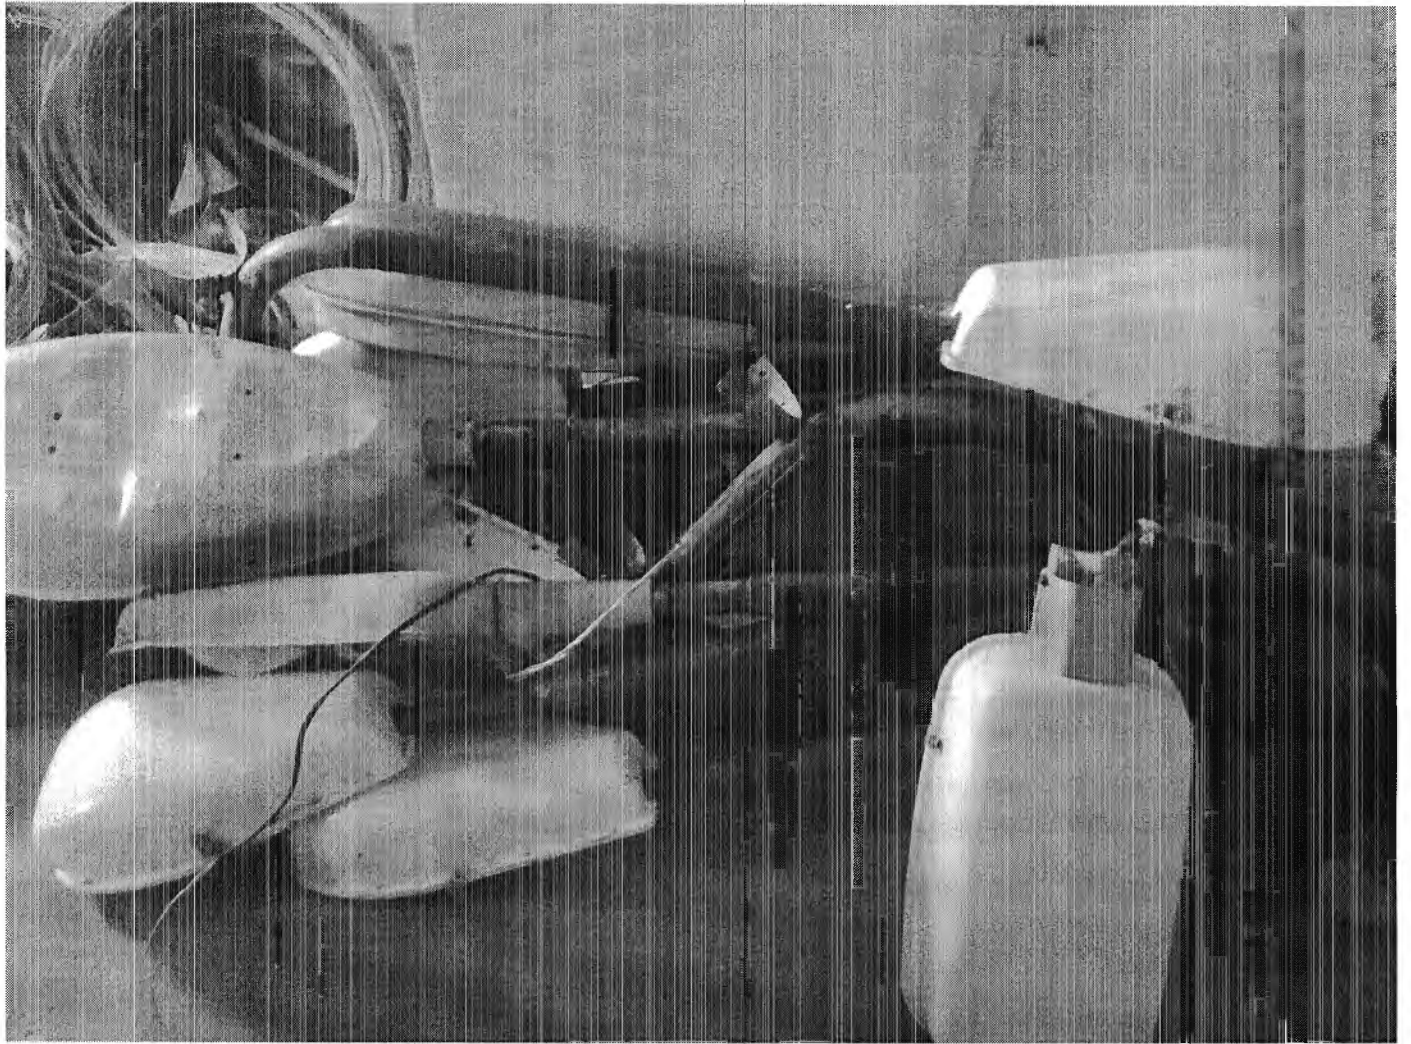



Данная фотография представлена при формировании заявки на участие в инициативном бюджетировании по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пос. Метлино, ул. Совхозная.

На данной фотографии представлено, что на всей улице нет наружного освещения, горит 1 фонарь рядом с жилым домом.

По итогам инициативного проекта:

Восстановлено уличное освещение на территории всей ул. Совхозной пос. Метлино

В рамках работ по ремонту сетей наружного освещения было выполнено:

- демонтаж старых не рабочих светильников;
- демонтаж старых обломившихся кронштейнов;
- демонтаж старого провода;
- установка новых кронштейнов;
- монтаж и подключение светодиодных светильников;
- прокладка провода СИП.

Результатом ремонта сетей наружного освещения является бесперебойное функционирование светильников в темное время суток согласно графика включения и отключения наружного освещения Озерского городского округа на 2022 год.

