

Сотласованно:
 Заместитель главы Озерского
 городского округа
 А.И. Жмаинов



Унифицированная форма № КС - 3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 № 100

Инвестор _____ по ОКПО _____
 (организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №23",
 456780, Челябинская обл., г.Озерск, ул.Блюхера, д.1а, тел. (35130) 2-34-19,
 факс 2-54-85 _____ по ОКПО _____
 (организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик Индивидуальный предприниматель Устинов Дмитрий Андреевич, 456783,
 Челябинская обл., г.Озерск, мкр.Заозерный, д.5, кв.116, тел.: 8 (35130) 9-66-
 40, 8 (961) 783-76-78 _____ по ОКПО _____
 (организация, адрес, телефон, факс)

Стройка текущий ремонт внутреннего помещения кабинета и коридора, замена
 внутренних дверей, замена дверей входной группы, замена дверей запасного
 выхода, ремонт пола в кабинете и коридоре-строительно-отделочные работы,
 демонтаж и монтаж потолков в коридоре и кабинете, ремонт оконных и
 дверных проемов, электромонтажные работы в кабинете и коридоре,
 погрузочно-разгрузочные работы, вывоз мусора в здании мастерских МБОУ
 «Лицей №23», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул.
 Блюхера, д. 1а, корпус 1 _____ по ОКПО _____
 (наименование, адрес)

Код	0322001		
Форма по ОКУД	0322001		
по ОКПО	49116493		
по ОКПО	0124894755		
по ОКПО	1		
номер	1		
дата	11	03	2024
Вид операции			

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

СПРАВКА		Отчетный период	
Номер документа	Дата составления	с	по
1	24.07.2024	15.05.2024	24.07.2024

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		2 350 489,66	2 350 489,66	2 350 489,66
	в том числе:				
	строительно-монтажные работы		2 350 489,66	2 350 489,66	2 350 489,66
	Итого		2 350 489,66	2 350 489,66	2 350 489,66
	Сумма НДС		0,00	0,00	0,00
	Всего с учетом НДС		2 350 489,66	2 350 489,66	2 350 489,66

местный бюджет 2303,43
 муниципальный бюджет 47066,50
 областной бюджет 2301119,73



Заказчик _____
 М.П. Директор МБОУ "Лицей №23"
 (должность)

_____ (подпись)

Е.А. Лукьянова
 (расшифровка подписи)



Подрядчик _____
 М.П. Индивидуальный предприниматель
 (должность)

_____ (подпись)

Д.А. Устинов
 (расшифровка подписи)

Заказчик Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №23", 456780, Челябинская обл., г.Озерск, ул.Блюхера, д.1а, тел. (35130) 2-34-19, факс 2-54-85
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик Индивидуальный предприниматель Устинов Дмитрий Андреевич, 456783, Челябинская обл., г.Озерск, мкр.Заозерный, д.5, кв.116, тел.: 8 (35130) 9-66-40, 8 (961) 783-76-78
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Челябинская область г.Озерск
(наименование, адрес)

Объект текущий ремонт внутреннего помещения кабинета и коридора, замена внутренних дверей, замена дверей входной группы, замена дверей запасного выхода, ремонт пола в кабинете и коридоре-строительно-отделочные работы, демонтаж и монтаж потолков в коридоре и кабинете, ремонт оконных и дверных проемов, электромонтажные работы в кабинете и коридоре, погрузочно-разгрузочные работы, вывоз мусора в здании мастерских МБОУ «Лицей №23», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Блюхера, д. 1а, корпус 1
(наименование)

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	49116493
по ОКПО	0124894755
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	
номер	1
дата	11.03.2024
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	24.07.2024	15.05.2024	24.07.2024

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Кабинет							
1.1 Пол. Демонтажные работы							
1	1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,611	29,41	17,97
2	2	Демонтаж металлического накладного профиля (порога)	ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,216	222,34	21,46
3	3	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №746/пр	100 м ²	0,6246	92,90	58,03
4	4	Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками (ступени и подиум)	ФЕРр59-1-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м ² горизонтально й проекции	0,3294	1 007,50	331,87
5	5	Разборка покрытий полов: дощатых	ФЕР46-04-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м ²	0,6246	352,23	220,01
6	6	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	ФЕРр57-1-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м ²	0,6246	59,83	37,37
1.2 Пол. Строительные и отделочные работы							
7	7	Укладка лаг: по кирпичным подкладкам	ФЕР11-01-012-02 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр	100 м ²	0,6246	3 664,97	2 328,42
8	8	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м ³	0,087444	424,88	37,15
9	9	Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-волоконистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м ²	ФЕРр57-11-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м ²	0,6246	2 647,52	1 653,64
10	10	Плиты древесноволокнистые, сухого способа производства, твердые, ТС-400, группа А, толщина 5 мм	11.2.08.02-0010	1000 м ²	-0,1274184	12 000,00	-1 529,02
11	11	Плиты ориентированно-стружечные типа ОСБ-3, длина 2500 мм, ширина 1250 мм, толщина 22 мм	ФССЦ-11.2.09.05-0027 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м ²	63,7092	83,65	5 329,27
12	12	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	ФЕР11-01-036-04 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №746/пр	100 м ²	0,5984	371,84	252,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
13	13	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ СИТУ" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	ФССЦ-01.6.03.04-0096 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	61,0368	84,12	5 134,42
14	14	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,341	216,29	77,08
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
15	15	Уголок наружный для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	11.3.03.14-0033	100 шт	-0,02387	128,00	-3,06
16	16	Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	11.3.03.14-0031	100 шт	-0,02387	128,00	-3,06
17	17	Соединитель для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	11.3.03.14-0021	100 шт	-0,1364	128,00	-17,46
18	18	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, правые, высота 48 мм	11.3.03.14-0011	100 шт	-0,02728	63,00	-1,72
19	19	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, левые, высота 48 мм	11.3.03.14-0001	100 шт	-0,02728	63,00	-1,72
20	20	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом	ФССЦ-11.3.03.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	34,441	20,50	706,04
21	21	Уголок наружный для плинтуса из ПВХ, высота 49 мм	ФССЦ-11.3.03.14-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,04	128,00	5,12
22	22	Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ, высота 49 мм	ФССЦ-11.3.03.14-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,08	128,00	10,24
23	23	Соединитель для плинтуса из ПВХ, высота 49 мм	ФССЦ-11.3.03.14-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,07	128,00	8,96
24	24	Заглушки торцевая для плинтуса из ПВХ правая, высота 49 мм	ФССЦ-11.3.03.14-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,01	101,00	1,01
25	25	Заглушка торцевая для плинтуса из ПВХ левая, высота 49 мм	ФССЦ-11.3.03.14-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,01	101,00	1,01
2. Потолок							
26	26	Демонтаж потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	100 м2	0,6246	6 623,23	643,50
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8					
27	27	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (ниже выпирающей балки перекрытия)	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	100 м2	0,598	6 623,23	4 095,63
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
3.1 Демонтажные работы							
28	28	Демонтаж облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клею + карниз	ФЕР15-01-050-03 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр	100 м2	0,5139	825,35	149,10
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8					
29	29	Снятие обоев: простых и улучшенных (только с колонн)	ФЕРр63-5-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,0925	81,12	7,50
3.2 Обшивка ГКЛ							
30	30	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом	ФЕР10-05-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,9795	4 296,02	4 307,26
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
31	31	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	109,704	15,00	1 645,56
32	32	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею	ФЕР15-07-016-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,0925	1 302,97	126,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
33	33	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м2	9,5275	15,00	142,91
3.3 Установка защитных экранов на регистры отопления+ревизионные люки							
34	34	Прорезка отверстий в обшивке из ГКЛ под защитные экраны на регистры отопления	ФЕРр69-3-6 Приказ Министра России от 24.05.2021 №321/пр	100 отверстий	0,05	872,59	43,63
35	35	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2	ФЕР20-02-002-05 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр прим.	шт	3	45,49	150,24
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
36	36	Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6x1,2 м	ФССЦ-11.3.03.12-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м2	2,16	75,58	163,25
37	37	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами	ФЕР17-01-010-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,02	1 175,20	24,11
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
38	38	Ревизионный люк 20x20 см	ФССЦ-07.2.06.02-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	32,34	64,68
3.4 Отделочные работы							
39	39	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	ФЕР15-02-031-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,00864	3 973,82	36,63
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
40	40	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: стен	ФЕР15-02-019-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	1,05904	295,41	180,69
		ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
41	41	Шпатлевка масляно-клеевая	14.5.11.01-0003	т	0,45	2 898,50	1 304,33
42	42	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	л	11	9,14	100,54
43	43	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	1,05904	45,88	55,95
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
44	44	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	л	10,91	9,14	99,72
45	45	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке стен	ФЕР15-04-005-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	1,05904	640,62	1 473,58
		за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
46	46	Краска водоземлемая для внутренних работ ВАК-15	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,133439	19 973,67	2 665,27
47	47	Краска-колер	ФССЦ-14.4.02.09-1006 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	кг	26,6878	22,50	600,48
4.1 Оконные проемы							

1	2	3	4	5	6	7	8
48	48	Демонтаж облицовки оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (глубина 370мм)	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр	100 м2	0,05328	2 120,91	65,10
		<i>Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i>					
49	49	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (глубина 370мм)	ФЕРр56-3-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,01554	761,66	11,84
50	50	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	ФЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,042	3 575,75	151,45
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>					
51	51	Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм	ФССЦ-11.3.03.01-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	4,2	64,35	270,27
52	52	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	ФССЦ-11.3.03.14-1000 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,6	3,15	1,89
53	53	Прорезка отверстий в подоконниках	ФЕРр69-3-6 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр	100 отверстий	0,06	872,59	52,35
54	54	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	ФЕР20-02-002-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,06	524,60	33,41
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>					
55	55	Решетки вентиляционные, дверные, пластмассовые, размер 440x90 мм	ФССЦ-19.2.03.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	16,24	97,44
56	56	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр	100 м2	0,072	2 120,91	169,25
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>					
57	57	Сэндвич-панели для откосов наружные слоистые листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белый, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	ФССЦ-11.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	7,56	59,16	447,25
58	58	Установка уголков ПВХ на клею	ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,144	93,15	14,64
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>					
59	59	Угол универсальный для панелей из ПВХ, белый, длина 3,0 м	ФССЦ-11.3.03.13-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	5	3,42	17,10
4.2 Дверной проем							
60	60	Снятие наличников	ФЕРр56-11-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,048	33,43	1,60
61	61	Демонтаж дверного порога	ФЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим.	100 шт	0,01	2 392,69	6,07
		<i>Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i>					
62	63	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,016	979,35	15,67
63	64	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	ФЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,016	11 995,32	197,15
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>					
64	65	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с ключевой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2	ФССЦ-11.3.01.02-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	1,6	1 489,87	2 383,79

1	2	3	4	5	6	7	8
65	66	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	ФССЦ-01.7.04.10-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	20,24	40,48
66	67	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	ФССЦ-01.7.04.04-0012 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	компл	1	92,52	92,52
5.1 Демонтажные работы							
67	68	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	ФЕРр67-4-5 Приказ Министра России от 14.10.2021 №746/пр	100 шт	0,14	145,98	20,44
68	69	Демонтаж: выключателей, розеток	ФЕРр67-4-1 Приказ Министра России от 14.10.2021 №746/пр	100 шт	0,09	45,55	4,10
5.2 Монтажные работы							
69	70	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	ФЕРм08-03-594-17 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,16	1 526,50	282,85
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>					
70	71	Светильник потолочный GM: A40-16-31-СМ-40-V с декоративной накладкой	ФССЦ-20.3.03.07-0093 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	шт	16	731,84	11 706,24
71	72	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	ФЕРм08-03-591-09 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,08	369,35	33,28
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>					
72	73	Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А 250В с заземлением и крышкой	ФССЦ-20.4.03.08-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,08	3 803,54	304,28
73	74	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	ФЕРм08-03-591-05 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,01	300,12	3,40
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>					
74	75	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	ФССЦ-20.4.01.02-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,1	88,80	8,88
75	76	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	ФССЦ-20.5.02.11-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	1000 шт	0,009	1 979,63	17,82
76	77	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	ФЕРм08-02-401-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,9128	630,11	640,22
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>					
77	78	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5кв-1000 (для освещения)	ФССЦ-21.1.06.10-0167 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,0375332	19 862,94	745,52
78	79	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5кв-1000 (для розеток)	ФССЦ-21.1.06.10-0169 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,0564852	24 712,04	1 395,86
79	80	Коробка ответвительная "ДКС" размером 100х100х50 мм	ФССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	шт	3	20,70	62,10
80	81	Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43, размер 80х80х43 мм	ФССЦ-20.5.02.04-0006 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	1	130,10	130,10
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по разделу 1 Кабинет							59 998,72
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого по разделу 1 Кабинет							769 103,39
Раздел 2. Коридор, входная группа							
1. Дверные проемы							
81	82	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	ФЕРр56-9-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,11	1 643,90	180,83

1	2	3	4	5	6	7	8
82	83	Снятие дверных полотен	ФЕРр56-10-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,23266	288,06	67,02
83	84	Снятие наличников	ФЕРр56-11-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,5693	33,43	19,03
84	85	(Демонтаж) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	ФЕР09-04-012-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м2	4,64	63,94	124,13
		<i>Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7</i>					
85	86	Демонтаж дверного порога	ФЕР10-01-059-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр прим.	100 шт	0,11	2 392,69	66,82
		<i>Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i>					
86	87	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с односторонним металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих (частичная зашивка дверных проемов под стандартную высоту)	ФЕР10-05-002-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,01327	4 530,92	62,81
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>					
87	88	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м2	5,58667	15,00	83,80
88	89	Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, толщина 50 мм	ФССЦ-12.2.04.02-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м3	0,0683405	701,99	47,97
89	90	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	ФЕР10-01-047-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,19045	11 995,32	2 346,70
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>					
90	91	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, двупольная с ключевой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 2,5-3 м2	ФССЦ-11.3.01.01-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м2	8,4	1 497,03	12 575,05
91	92	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однополюсный с ключевой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2	ФССЦ-11.3.01.02-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м2	5,365	1 625,86	8 722,74
92	93	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однополюсный с ключевой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2	ФССЦ-11.3.01.02-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м2	5,28	1 489,87	7 866,51
93	94	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	ФЕР09-04-013-02 Приказ Министра России от 24.05.2021 №321/пр	м2	5,624	87,14	523,83
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>					
94	95	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1300x2100 мм	ФССЦ-07.1.01.01-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	4 532,25	4 532,25
95	96	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1400x2100 мм	ФССЦ-07.1.01.01-0003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	4 947,90	4 947,90
96	97	Установка противопожарных дверей: однополюсных глухих	ФЕР09-04-013-01 Приказ Министра России от 24.05.2021 №321/пр	м2	2,0808	88,84	195,12
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>					
97	98	Дверь противопожарная металлическая однополюсная ДПМ-01/30, размером 1000x2100 мм	ФССЦ-07.1.01.01-0015 Приказ Министра России от 09.02.2021 №51/пр.	шт	1	2 900,88	2 900,88
98	99	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	ФССЦ-01.7.04.10-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	шт	20	20,24	404,80

1	2	3	4	5	6	7	8
99	100	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	ФССЦ-01.7.04.04-0012 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	компл	13	92,52	1 202,76
100	101	Установка дверного доводчика к дверям	ФЕР09-04-012-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	15,44	105,72
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>					
101	102	Закрывагель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	ФССЦ-01.7.04.01-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	шт	6	428,27	2 569,62
2. Пол							
102	103	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	ФЕРр57-3-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,445	29,41	13,09
103	104	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит (основной пол и ступени)	ФЕРр57-2-8 Приказ Министра России от 14.10.2021 №746/пр	100 м2	0,71871	684,54	491,98
104	105	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	ФЕР11-01-011-09 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	100 м2	0,71871	255,22	209,70
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>					
105	106	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 (до 10мм) - выравнивание перепада	ФЕР11-01-011-11 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	100 м2	0,71871	20,89	121,25
		<i>до 10мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)</i> <i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>					
106	107	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов	ФССЦ-14.4.01.02-0029 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	кг	14,3742	13,34	191,75
107	108	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	ФССЦ-04.3.02.01-0414 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	1,078065	17 328,80	18 681,57
108	109	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	ФЕР15-07-003-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,71871	57,85	49,20
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>					
109	110	Грунтовка акриловая: ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL	ФССЦ-14.4.01.02-0021 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	кг	9,918198	51,46	510,39
110	111	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	ФЕР11-01-047-02 Приказ Министра России от 24.05.2021 №321/пр	100 м2	0,71871	2 137,31	1 761,84
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>					
111	112	Плитка керамогранитная, размер 600х600х10 мм	ФССЦ-06.2.05.03-1004 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м2	73,30842	85,00	6 231,22
112	113	Клей для плитки КРЕПС "Стандарт"	ФССЦ-14.1.06.02-0017 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,862452	3 479,26	3 000,69
113	114	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных+ ступени	ФЕР11-01-039-06 Приказ Министра России от 24.05.2021 №321/пр	100 м	0,4516	296,53	154,90
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>					
114	115	Плитка керамогранитная, размер 600х600х10 мм	ФССЦ-06.2.05.03-1004 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м2	4,61	85,00	391,85

1	2	3	4	5	6	7	8
115	116	Клей для плитки КРЕПС "Стандарт"	ФССЦ-14.1.06.02-0017 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0181	3 479,26	62,97
116	117	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	ФССЦ-04.3.02.09-0102 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,00452	6 513,00	29,44
3. Потолок							
117	118	Демонтаж потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	ФЕР15-01-047-15 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	100 м2	0,677	6 623,23	697,49
		<i>Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8</i>					
118	119	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	ФЕР15-01-047-15 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	100 м2	0,7058	6 623,23	4 833,95
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>					
4. Отделочные работы							
119	120	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	ФЕРр62-47-1 Приказ Министра России от 09.02.2021 №51/пр.	м2	150,75	4,38	660,29
120	121	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	ФЕР15-02-019-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	1,5075	295,41	514,42
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>					
121	122	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03	ФЕР15-02-019-07 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,603	28,24	196,73
		<i>ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)</i> <i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>					
122	123	Смесь сухая штукатурная цементно-известковая "KREISEL 501" (марка М200)	ФССЦ-04.3.02.09-1003 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	1,793925	1 571,47	2 819,10
123	124	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	л	0,0155273	9,14	0,14
124	125	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	ФЕР15-02-031-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,100665	3 973,82	426,75
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>					
125	126	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	1,60817	45,88	84,96
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>					
126	127	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	л	0,0165642	9,14	0,15
127	128	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен	ФЕР15-04-027-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	1,60817	368,80	618,75
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>					
128	129	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	ФЕР15-04-006-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	1,60817	45,88	84,96
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8
129	130	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	л	16,5642	9,14	151,40
130	131	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	ФЕР15-04-005-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	1,60817	640,62	2 237,66
		за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
131	132	Краска водоземulsionная для внутренних работ ВАК-15	ФССЦ-14.3.02.01-0223 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,2026294	19 973,67	4 047,25
132	133	Краска-колер	ФССЦ-14.4.02.09-1006 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	кг	40,526	22,50	911,84
133	134	Очистка поверхности щетками (лестница металлическая)	ФЕР13-06-003-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м2	1,786	7,68	15,77
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
134	135	Обеспыливание поверхности	ФЕР13-06-004-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	м2	1,786	0,93	1,97
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
135	136	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	ФЕР13-07-001-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,01786	304,13	5,65
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
136	137	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	ФЕР13-03-002-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,01786	217,81	4,09
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
137	138	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) - желтый цвет	ФЕР13-03-004-26 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,01786	163,49	6,00
		за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
5.1 Демонтажные работы							
138	139	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	ФЕРр67-4-5 Приказ Министра России от 14.10.2021 №746/пр	100 шт	0,07	145,98	10,22
139	140	Демонтаж: выключателей, розеток	ФЕРр67-4-1 Приказ Министра России от 14.10.2021 №746/пр	100 шт	0,13	45,55	5,92
140	141	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	ФЕР46-03-015-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,23	59,97	13,79
141	142	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм (под коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки)	ФЕР46-03-009-01 Приказ Министра России от 24.05.2021 №321/пр	100 шт	0,14	922,17	129,11
5.2 Монтажные работы							
142	143	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на накладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	ФЕРм08-03-594-17 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,09	1 526,50	158,99
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25					
143	144	Светильник потолочный GM: А40-16-31-СМ-40-V с декоративной накладкой	ФССЦ-20.3.03.07-0093 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	шт	9	731,64	6 584,76

1	2	3	4	5	6	7	8	
144	145	Розетка штепсельная: утолщенного типа при скрытой проводке	ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,05	369,35	20,80	
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>						
145	146	Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А 250В с заземлением и крышкой	ФССЦ-20.4.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,05	3 803,54	190,18	
146	147	Выключатель: одноклавишный утолщенного типа при скрытой проводке	ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,09	295,26	30,14	
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>						
147	148	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-053 с подсветкой, цвет белый	ФССЦ-20.4.01.02-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,9	79,20	71,28	
148	149	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	ФССЦ-20.5.02.11-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 шт	0,014	1 979,63	27,71	
149	150	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	ФЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	1,2374	630,11	867,88	
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>						
150	151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5ок-1000 (для освещения)	ФССЦ-21.1.06.10-0167 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,0991272	19 862,94	1 968,96	
151	152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5ок-1000 (для розеток)	ФССЦ-21.1.06.10-0169 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м	0,028325	24 712,04	699,97	
152	153	Коробка ответвительная "ДКС" размером 100x100x50 мм	ФССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	5	20,70	103,50	
153	154	Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43, размер 80x80x43 мм	ФССЦ-20.5.02.04-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	4	130,10	520,40	
154	155	Щит распределительный	ФЕРм10-04-066-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	386,75	437,98	
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>						
155	156	Щиты распределительные навесные ЩРН-9, размер 220x300x125 мм	ФССЦ-20.4.04.02-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	181,15	181,15	
156	157	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	5	33,65	178,90	
		<i>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>						
157	158 О	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С	ФССЦ-62.1.01.09-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	13,12	26,24	
158	159 О	Выключатели автоматические: дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 25А 30мА	ФССЦ-62.1.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	95,16	190,32	
159	160 О	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 4Р 32А, характеристика С	ФССЦ-62.1.01.09-0040 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	1	204,29	204,29	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ								
Итого по разделу 2 Коридор, входная группа								126 028,92
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА								
Итого по разделу 2 Коридор, входная группа								1 495 097,69
Раздел 3. Прочие работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	
160	161	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пг	1 т груза	12,054608	42,98	518,11	
161	162	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 6 км	ФССЦпг-03-21-01-006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пг	1 т груза	12,054608	7,64	92,10	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ								
Итого по разделу 3 Прочие работы								610,21
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА								
Итого по разделу 3 Прочие работы								8 384,28
ИТОГИ ПО АКТУ:								
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ								
Итого по акту:								
Итого прямые затраты (справочно)								164 760,13
в том числе:								
Оплата труда рабочих								14 951,02
Эксплуатация машин								2 477,38
в том числе оплата труда машинистов (Отм)								363,00
Материалы								147 331,73
Оборудование								420,85
Итого ФОТ (справочно)								15 314,02
Итого накладные расходы (справочно)								14 273,24
Итого сметная прибыль (справочно)								7 183,63
Непредвиденные затраты 2%								3 732,76
Итого с непредвиденными								190 370,61
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА								
Итого по акту:								
Итого прямые затраты (справочно)								1 580 981,16
в том числе:								
Оплата труда рабочих								479 778,23
Эксплуатация машин								31 574,55
в том числе оплата труда машинистов (Отм)								11 648,69
Материалы								1 069 628,38
Оборудование								3 055,37
Итого ФОТ (справочно)								491 426,92
Итого накладные расходы (справочно)								458 027,24
Итого сметная прибыль (справочно)								230 521,59
Непредвиденные затраты 2%								45 451,71
ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента согласно условиям контракта								2 350 489,66

Сдал: Индивидуальный предприниматель

должность


подпись

Д.А. Устинов

расшифровка подписи

Принял: Директор МБОУ «Лицей №23»

должность


подпись

Е.А. Лукьянова

расшифровка подписи

МБОУ «Лицей № 23»
Экспертиза проведена
разногласий нет
 Должность зам. директора
 Подпись Корчагина Е.А.
 расшифровка (Ф.И.О.)
 Дата « » 2024г.

Заявка №12 от 19.07.2024 на доведение предельных объемов финансирования

Муниципальное образование: Озерский городской округ

Наименование субсидии: Субсидия на реализацию инициативных проектов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

№, дата Соглашения с Министерством: от 04.02.2024 №90-П


Уровень софинансирования в 2024 году в соответствии с Соглашением: 99,9%

(руб.)

№ п/п	Наименование мероприятия (направления)	№, дата муниципального контракта	№, дата КС-3, акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара и иного документа	Фактическое освоение в пределах ассигнований по Соглашению				Кроме того, дополнительный мест.бюджет (справочно) Инициативный платеж
				Сумма всего	в том числе:		Уровень софин-я обл. бюджета, %	
					обл. бюджет	бюджет мун.р-на (гор.округа)		
1	2		3	4=5+6	5	6	7=5/4*100	8
1	Текущий ремонт внутреннего помещения кабинета и коридора, замена внутренних дверей, замена дверей входной группы, замена дверей запасного выхода, ремонт пола в кабинете и коридоре-строительно-отделочные работы, демонтаж и монтаж потолков в коридоре и кабинете, ремонт оконных и дверных проемов, электромонтажные работы в кабинете и коридоре, погрузочно-разгрузочные работы, вывоз мусора в здании мастерских МБОУ «Лицей №23», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Блюхера, д. 1а, корпус 1 (разборка плинтусов, разборка покрытий полов, устройство подливки, смеси бетонные, армирование подстилающих слоев, сетка сверная из арматурной проволоки)	Договор от 20.05.2024 №1-1	КС-2 от 17.07.2024 №1 на сумму 95 215,30; КС-3 от 17.07.2024 №1 на сумму 95 215,30;	93 308,70	93 215,39	93,31	99,90	1 906,60
	Итого по состоянию на 22.07.2024	x	x	93 308,70	93 215,39	93,31	99,90	1 906,60
	Всего по состоянию на 22.07.2024	x	x	93 308,70	93 215,39	93,31	99,90	1 906,60

Начальник Управления образования

Исполнитель: Базлова Валерия Сергеевна
тел. 8(35130) 5 71 26




(подпись)

Е.В. Волегова
(расшифровка подписи)

Инвестор	_____ по ОКПО (организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	Код	0322001
Заказчик	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №23", 456780, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Блюхера, д.1а, тел. (35130) 2-34-19, факс 2-54-85 _____ по ОКПО (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	49116493	
Подрядчик	Индивидуальный предприниматель Устинов Дмитрий Андреевич, 456783, Челябинская обл., г. Озерск, мкр. Заозерный, д.5, кв.116, тел.: 8 (35130) 9-66- 40, 8 (961) 783-76-78 _____ по ОКПО (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	0124894755	
Стройка	МБОУ "Лицей №23", здание мастерских по адресу г. Озерск, ул. Блюхера, 1а, корпус 1 _____ по ОКПО (наименование, адрес)	по ОКПО		
Договор подряда (контракт)		Вид деятельности по ОКДП	номер	1-1
			дата	20 05 2024
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	17.07.2024	с	по
		20.05.2024	17.07.2024

**СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		95 215,30	95 215,30	95 215,30
	в том числе:				
	КС-2 текущий ремонт внутреннего помещения кабинета и коридора, замена внутренних дверей, замена дверей входной группы, замена дверей запасного выхода, ремонт пола в кабинете и коридоре-строительно-отделочные работы, демонтаж и монтаж потолков в коридоре и кабинете, ремонт оконных и дверных проемов, электромонтажные работы в кабинете и коридоре, погрузочно-разгрузочные работы, вывоз мусора в здании мастерских МБОУ «Лицей №23», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Блюхера, д. 1а, корпус 1в рамках мероприятий, направленных на улучшение качественных и (или) количественных характеристик инициативного проекта: текущий ремонт внутреннего помещения кабинета (разборка плинтусов, разборка покрытий полов, перестилка дощатых полов не крашенных; текущий ремонт коридора (устройство подливки, смеси бетонные, армирование подстилающих слоев и набетонок, сетка сварная из арматурной проволоки)		95 215,30	95 215,30	95 215,30
	СМР в ценах 2000г.		32 969,00	32 969,00	32 969,00
	Итого		95 215,30	95 215,30	95 215,30
	Сумма НДС		0,00	0,00	0,00
	Всего с учетом НДС		95 215,30	95 215,30	95 215,30



Заказчик Директор МБОУ "Лицей №23"
(должность)

М.П.

[Signature]
(подпись)

Е.А. Лукьянова
(расшифровка подписи)



Подрядчик Индивидуальный предприниматель
(должность)

М.П.

[Signature]
(подпись)

Д.А. Устинов
(расшифровка подписи)

местной бюджет 93,31
инициативной платформе 1906,60
областной бюджет 93215,39

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №23", 456780, Челябинская обл., г.Озерск, ул.Блюхера, д.1а, тел. (35130) 2-34-19, факс 2-54-85
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик Индивидуальный предприниматель Устинов Дмитрий Андреевич, 456783, Челябинская обл., г.Озерск, мкр.Заозерный, д.5, кв.116, тел.: 8 (35130) 9-66-40, 8 (961) 783-76-78
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Челябинская область г.Озерск
(наименование, адрес)

Объект МБОУ "Лицей №23", здание мастерских по адресу г.Озерск, ул.Блюхера, 1а, корпус 1
(наименование)

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	49116493
	0124894755
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	1-1
	дата
	20.05.2024
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	17.07.2024	20.05.2024	17.07.2024

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

текущий ремонт внутреннего помещения кабинета и коридора, замена внутренних дверей, замена дверей входной группы, замена дверей запасного выхода, ремонт пола в кабинете и коридоре-строительно-отделочные работы, демонтаж и монтаж потолков в коридоре и кабинете, ремонт оконных и дверных проемов, электромонтажные работы в кабинете и коридоре, погрузочно-разгрузочные работы, вывоз мусора в здании мастерских МБОУ «Лицей №23», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Блюхера, д. 1а, корпус 1в рамках мероприятий, направленных на улучшение качественных и (или) количественных характеристик инициативного проекта: текущий ремонт внутреннего помещения кабинета (разборка плитусов, разборка покрытий полов, перестилка дощатых полов не крашенных; текущий ремонт коридора (устройство подливки, смеси бетонные, армирование подстилающих слоев и набетонки, сетка сварная из арматурной проволоки)

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Дополнительные работы, не учтенные сметой							
Кабинет							
1	1	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	-0,611	29,41	-17,97
2	2	Разборка покрытий полов: дощатых	ФЕР46-04-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	-0,6246	352,23	-220,01
3	3	Перестилка дощатых полов не крашенных	ФЕРр57-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,6246	1 757,08	1 097,47
Коридор							
4	4	Устройство подливки толщиной 20 мм	ФЕР06-03-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,71871	566,68	407,29
5	5	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01	ФЕР06-03-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,71871	158,46	227,77
6	6	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	ФССЦ-04.1.02.05-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м3	2,9323368	600,00	1 759,40
7	7	Армирование подстилающих слоев и набетонки (прим. для стяжки)	ФЕР06-03-004-12 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр прим.	т	0,143742	418,83	60,20
8	8	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	ФССЦ-08.1.02.17-0091 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м2	71,871	14,06	1 010,51
Итого по разделу 1 Дополнительные работы, не учтенные сметой							5 607,83
Итого по разделу 1 Дополнительные работы, не учтенные сметой							95 215,30
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого по акту:							
Итого прямые затраты (справочно)							4 324,66
в том числе:							
Оплата труда рабочих							918,22
Эксплуатация машин							-30,59
в том числе оплата труда машинистов (Отм)							-24,60
Материалы							3 437,03
Итого ФОТ (справочно)							893,62
Итого накладные расходы (справочно)							849,36
Итого сметная прибыль (справочно)							433,81
ВСЕГО по акту							5 607,83
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по акту:							
Итого прямые затраты (справочно)							54 038,58
в том числе:							
Оплата труда рабочих							29 465,67
Эксплуатация машин							-379,93
в том числе оплата труда машинистов (Отм)							-789,41
Материалы							24 952,84
Итого ФОТ (справочно)							28 676,26
Итого накладные расходы (справочно)							27 255,50
Итого сметная прибыль (справочно)							13 921,22
ВСЕГО по акту							95 215,30



Сдел: Индивидуальный предприниматель _____
подпись

[Handwritten signature]
подпись

Д.А. Устинов
расшифровка подписи

Принят: Директор МБОУ «Лицей №23» _____
подпись

[Handwritten signature]
подпись

Е.А. Лукьянова
расшифровка подписи



МБОУ «Лицей № 23»
Экспертиза проведена
разногласий нет
 Должность *заместитель дир.*
 Подпись *[Handwritten signature]*
 расшифровка (Ф.И.О.)
 Дата «14» 04 2021 г.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №23»
(МБОУ «Лицей №23»)


456780, г.Озёрск Челябинской области; ул.Блюхера 1-а, тел. 2-92-45; факс (351-30) 2-54-85
E-mail: sch23-ozersk@mail.ru; сайт: www.лицей23.рф
ИНН7422023094 КПП 741301001 ОГРН 1027401185239 ОКПО 49116493

Отчет о трудовом участии в рамках инициативного проекта


В рамках инициативного проекта "текущий ремонт внутреннего помещения кабинета и коридора с заменой внутренних дверей, заменой дверей входной группы, заменой дверей запасного выхода, ремонтом пола в кабинете и коридоре (строительно-отделочные работы), демонтажем и монтажом потолков в коридоре и кабинете, ремонтом оконных и дверных проемов, электромонтажными работами в кабинете и коридоре, погрузочно - разгрузочными работами, вывозом мусора в здании мастерских по адресу Челябинская область, г.Озёрск, ул.Блюхера, 1а, корпус 1" состоялся субботник 15,16 июля 2024 года с участием 5 человек, на котором провели следующие виды работ: уборка территории от строительного мусора, мытье полов, расстановка парт в кабинете.

Приложение: фото на 2 л.

Инициатор проекта

 Е.А. Лукьянова

Согласовано:

Начальник Управления образования Администрации Озерского городского округа Челябинской области  Е.В. Волегова








Фотографии

до

БЫЛО
Коридор

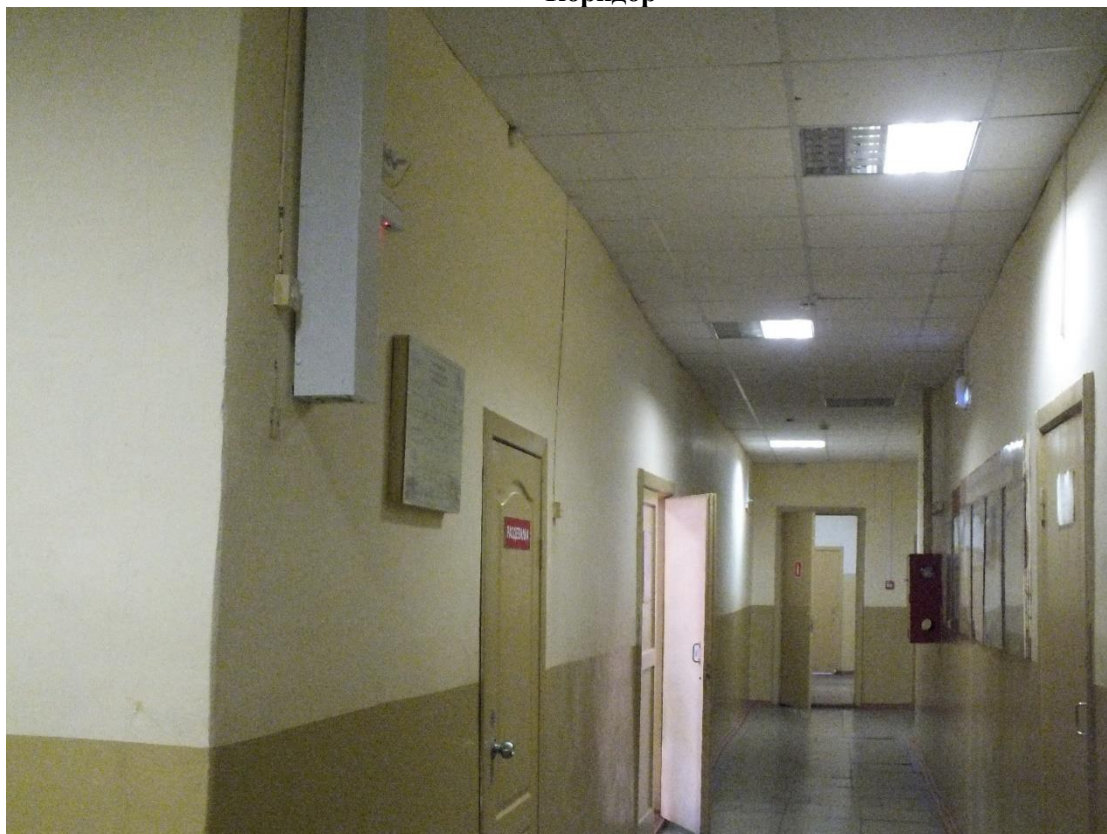

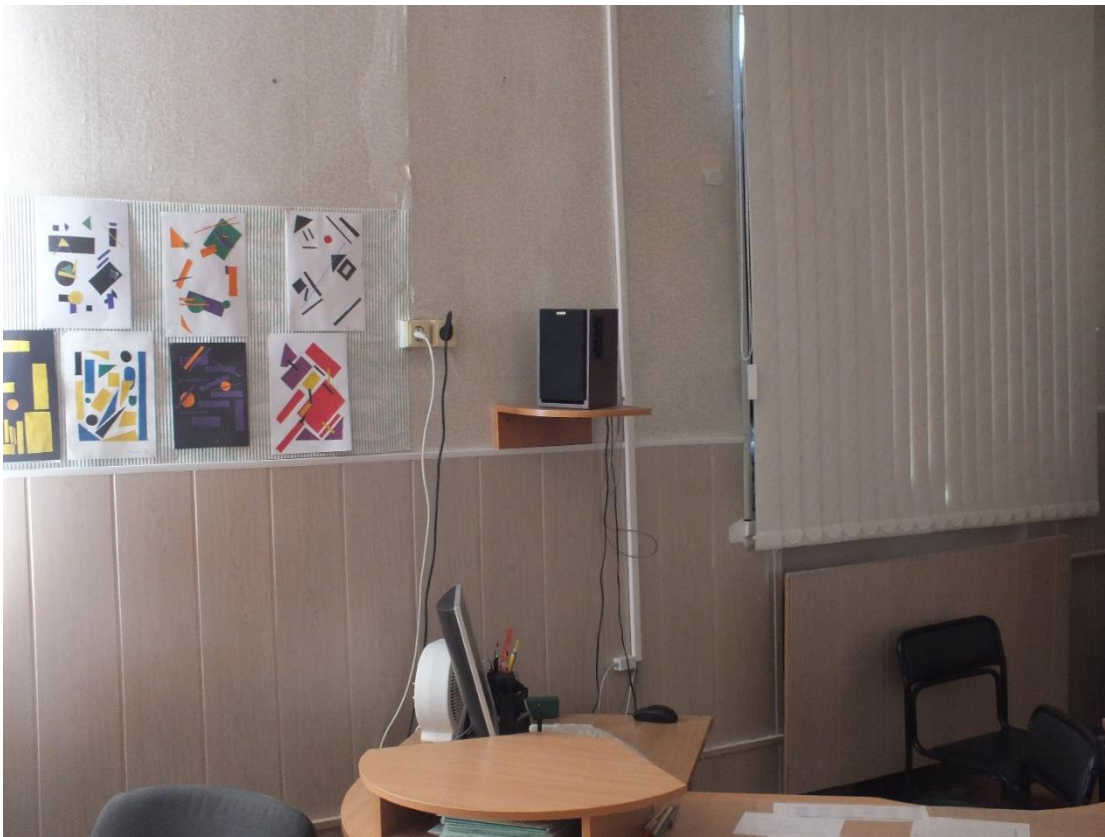

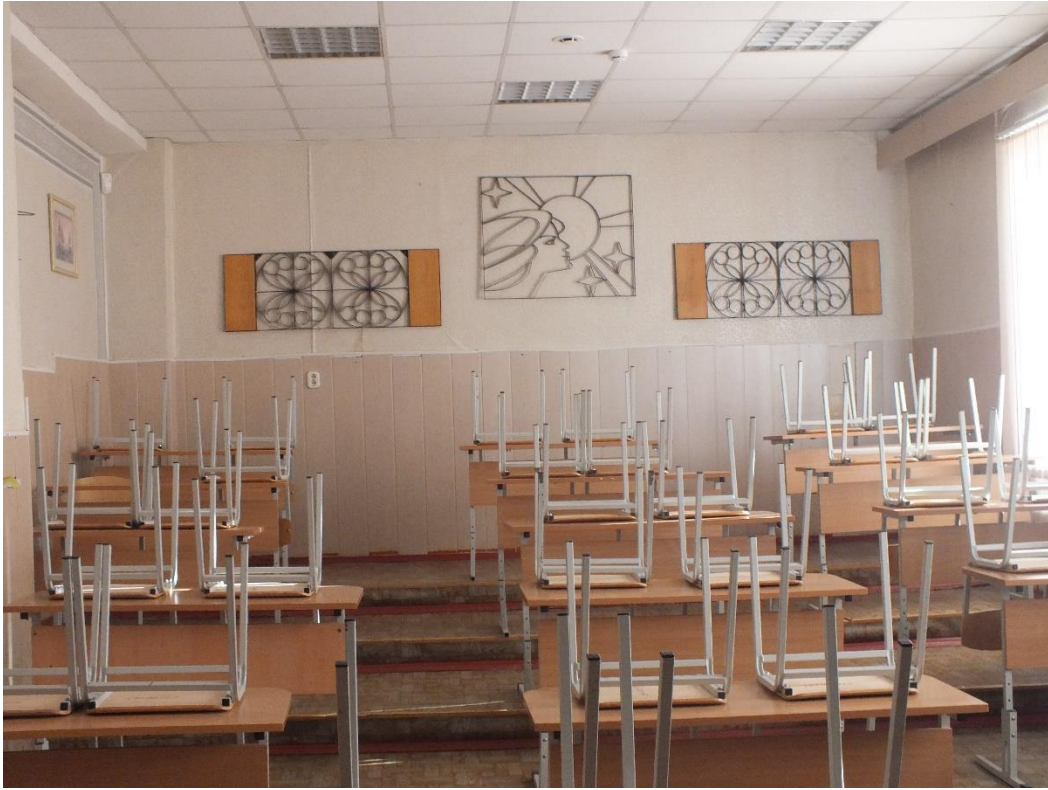

Фотографии после

Коридор

